ACCO-NT

CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU

ACCO–NT to centrala kontroli dostępu, która jest elementem systemu kontroli dostępu **ACCO NET**. Wprowadza on wiele nowych rozwiązań zarówno dla administratora systemu, jak i dla użytkownika. Centralizacja systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki to tylko kilka przykładów nowych funkcjonalności systemu.

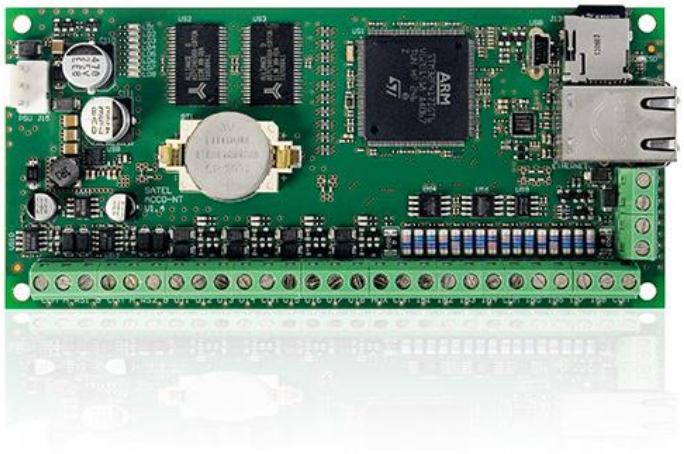

Centrala **ACCO–NT** posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania. Co więcej, centrala zapewnia obsługę 8000 użytkowników (do 65 000 w całym systemie), a każdemu z nich można przypisać 4 identyfikatory (karty, breloki, pastylki Dallas itp.) oraz pilota.

Pojedyncza centrala ACCO–NT może być zintegrowana z 8 systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny **INTEGRA**.

- obsługa do 255 modułów kontroli dostępu
- możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu)
- możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref)
- 8 wejść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wejść
- 8 wyjść programowalnych na płycie centrali, możliwość rozbudowy do 264 wyjść
- 2 wyjścia wysokoprądowe na płycie głównej centrali realizujące funkcję wyjść zasilających (obciążalność każdego z wyjść: 0,5 A / 12 V DC ± 15 %)
- możliwość podłączenia do 32 ekspanderów bezpośrednio do centrali: **INT–E**, **INT–IORS**, **INT–O**, **INT–ORS**, **INT–PP**, **INT–RX–S**
- zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
- gniazdo do podłączenia zasilacza buforowego **APS–412** lub **APS–612**
- gniazdo USB MINI–B umożliwiające konfigurowanie ustawień sieciowych oraz aktualizację oprogramowania centrali bez potrzeby jej demontażu
- diody LED informujące o stanie:
  - komunikacji pomiędzy centralą a magistralami RS–485, komputerem i serwerem
  - układu zasilania
  - karty microSD
- zdarzenia zapisywane są w nieulotnej pamięci centrali:
  - do 1 000 000 zdarzeń z centrali
  - 100 000 zdarzeń z każdego modułu kontroli dostępu
- liczba użytkowników: 8000 w centrali (65 000 w całym systemie)
- możliwość przydzielenia użytkownikowi:
  - kodu
  - transpondera pasywnego (w formie np. karty zbliżeniowej lub breloka)
  - pastylki Dallas
  - pilota
- możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i 1 pilota
- dostęp do wybranych stref w określonym przedziale czasowym
- możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu
- realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach
- obsługa tripodów (kołowrotów)
- możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy pilotów
- możliwość montażu centrali w obudowie **OPU–3 P** lub **OPU–4 P**

Uwaga!

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.

Centrala kontroli dostępu **ACCO–NT** współpracuje z kontrolerami przejścia **ACCO–KP**, **ACCO–KPWG**, **ACCO–KP–PS**, **ACCO–KPWG–PS** wyłącznie w wersji **v3.00** lub wyższej.

DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania (±15%)	12 V DC
Wymiary płytki elektroniki	150x68 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	75 mA
Maksymalny pobór prądu	125 mA
Masa	86 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Liczba wyjść niskoprądowych typu OC	8
Liczba wejść programowalnych	8
Obsługiwane karty pamięci	microSD, micro SDHC
Obciążalność wyjść typu OC	50 mA / 12 V DC
Obciążalność wyjścia +EX	0,5 A / 12 V DC
Obciążalność wyjścia AUX	0.5 A / 12 V DC
Liczba wyjść wysokoprądowych zasilających	2

Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktówmają charakter wyłącznie informacyjny.