



KOD: **AWO514** v1.0/II
 NAZWA: **Obudowa do KD BOSCH duża**

PL

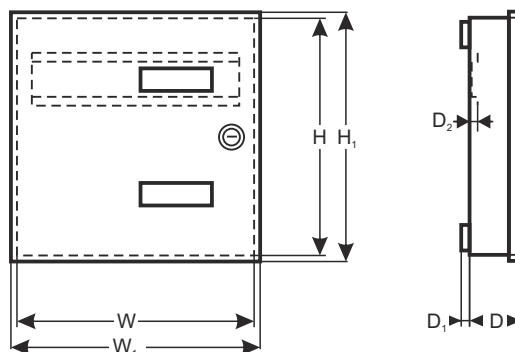

Zestaw wtyków i przewodów

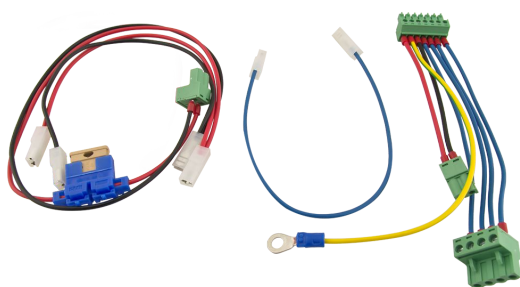

PRZEZNACZENIE

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa AWO514 przeznaczona jest do montażu (w zależności od konfiguracji):

- kontrolerów AMC systemu KD na szynie DIN TH/TS35 (35mm)
- zasilaczy PBC na szynie DIN TH/TS35 (35mm)
- modułów dodatkowych lub innych urządzeń przystosowanych do montażu na szynie DIN TH/TS35 (35mm)
- akumulatorów 2x 7Ah/12V

OPIS PRODUKTU

Obudowa posiada zamontowane w spodzie 2 szyny DIN o długości 380mm umieszczonych na dystansach montażowych wysokości 18mm, ułatwiających prowadzenie pod nią okablowania.

W obudowie znajduje się miejsce na dwa akumulatory 7Ah/12V. Na wyposażeniu znajduje się tamper (otwarcie i oderwanie obudowy od podłoża). W opcji standardowej obudowa wyposażona w zamek o tym samym kodzie MR027. W czołówce znajduje się okienko do podglądu stanu kontrolera AMC zabezpieczone szybką z poliwęglanu.

W spodzie zastosowano dystans 14mm od ściany co umożliwi swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie. Na wyposażeniu obudowy znajdują się niezbędne do montażu wtyki i przewody.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=405, H=520, D+D _i =90+14 [+/- 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W _i =412, H _i =523 [+/- 2mm]
Ilość szyn DIN / długość / ilość pól „S”:	2 / 380 / 21
Dystans szyny TH35 od tylnej ścianki:	D2=18mm
Waga netto/brutto:	6,42kg / 7,02kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:	2 x 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:	brak w obudowie
Zasilacz:	brak w obudowie, możliwość montażu zasilaczy serii: PBC BOSCH 2x
Wykonanie:	blacha ocynk elektrolityczny DC01, powłoka cynku 3µm, zabezpieczenie antykorozyjne: farba poliestrowa, zastosowanie przemysłowe, kolor 7035 (szary)
Zastosowanie:	do wewnątrz, natynkowa
Zabezpieczenie antysabotażowe:	2 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, oderwanie od podłoża, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: od czoła wkręt x 2 + zamek ten sam kod MR027
Wyposażenie obudowy:	- posiada dystans od ściany (podłoża) - 14mm - przetłoczenia w ściankach bocznych, do wykorzystania jako przepusty kablowe - 2 szyny DIN o długości 380mm z dystansem 18mm - zdejmowane drzwiczki
Możliwość montażu dodatkowych akcesorii:	- MR008 lub MR027- zamek: różny kod / ten sam kod. - kontrolera AMC KD BOSCH 2x
Gwarancja:	2 lata od daty produkcji