LPRV-2x120P

Dwukanałowy odbiornik skrętki LPRV-2x120P wzmacnia i koryguje sygnał otrzymany na wejściu linii symetrycznej (skrętki przewodów typowych kabli telekomunikacyjnych lub komputerowych). Odbiornik przeznaczony jest do stosowania w instalacjach telewizji przemysłowej. Współpracuje z nadajnikami skrętki serii LPTV. Odbiornik przeznaczony jest do instalacji w panelu LPV-19, w którym może być umieszczonych osiem dwukanałowych odbiorników LPRV-2x120P. Odbiornik zapewnia bardzo dobrą korekcję toru linii transmisyjnej od odległości 0m do 800m dla kabla o średnicy żyły 0,5mm. Może być stosowany z kablami o średnicach żył 0,5mm, 0,6mm i 0,8mm. Odbiornik posiada zabezpieczenia od strony linii transmisyjnej (ochronniki przepięciowe, dioda transil).

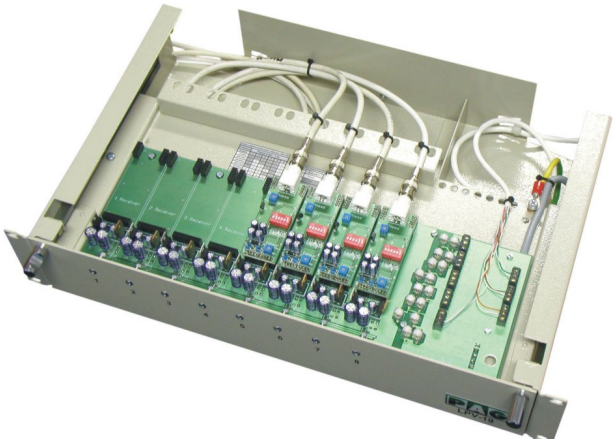

Łatwość montażu oraz bardzo dobre parametry techniczne sprawiają,
iż produkt ten w powiązaniu z panelem LPV-19 zdobywa sobie uznanie instalatorów.

Cechy:

Wejście video 2 x 2x0,5 Vpp, 110 Ω;100 Ω;85 Ω
Wyjście video 2 x 1 Vpp, 75 Ω
Transmisja PAL na odległość 800m (z nadajnikami typu LPTV-210..)
Zasilany z panelu LPV-19
Zabezpieczenia przepięciowe od strony linii transmisyjnej - (ochronniki przepięciowe, diody transil)
Zabezpieczenie przepięciowe na zasilaniu – warystor umieszczony w panelu LPV-19
Pobór mocy 0,6VA
Płytka odbiornika przeznaczona do montażu w panelu LPV-19

Producent:
PAG Sp. z o.o.
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
tel./fax (081) 534 90 75
e-mail pag@pag.com.pl
http://www.pag.com.pl