

EV-PTZ-4233G1-AS

Kamera typu PTZ IP, 2MP, WDR, IR



Najważniejsze cechy:

- Przetwornik 1/2.8" CMOS Starlight,
- Rozdzielczość 2Mpix (1920x1080@30kl/s)
- Obiektyw 4.6-152mm - Zoom Optyczny 33x
- Zoom Cyfrowy 16x
- HLC, BLC, WDR 120dB
- Slot na kartę microSD do 512 GB,
- Przycisk reset,
- Oświetlacz IR do 200m,
- IP66, IK10,
- Funkcja Auto-Trackingu,
- Możliwość podglądu na żywo z urządzeń mobilnych przez chmurę P2P (po wyłączeniu protokołu ONVIF),
- Inteligentna klasyfikacja obiektów człowiek/pojazd dla: przekroczenia linii, wtargnięcie w obszar (do 8 reguł dla wszystkich analizy zachowań, do 16 dynamicznych stref),
- Funkcja ANR - automatyczne nagrywanie na kartę microSD po utracie połączenia z rejestratorem.



EV-PTZ-4233G1-AS


Dane techniczne:

Ogólne	
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Czułość	Kolor: 0.001Lux@ (F1.5, AGC ON), Cz/B: 0Lux z IR
Dzień & Noc	Filtr odcinający podczerwień z automatycznym przełączaniem
Prędkość migawki	1s ~ 1/100 000s
Obiektyw	Zmiennooogniskowy 4.6mm~152mm
Pole widzenia	60°~2.4°(H); 34.4°~1.4°(V); 66.7°~2.8°(D)
Przystona	F1.6~F4.3
Szeroki zakres dynamiki	WDR 120 dB
Zoom optyczny	33x
Zoom cyfrowy	16x
Obraz	
Maks. rozdzielczość	2MP (1920x1080)
Strumień główny	PAL: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 704x576) NTSC:30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 640x480, 704x480)
Strumień pomocniczy	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 352x288, 640x360) NTSC:30fps(704x480, 704x240, 352x240, 640x360)
Strumień trzeci	PAL: 25fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 704x288, 352x288) NTSC: 30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x480, 640x480, 704x240, 352x240)
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264/M-JPEG, szybkość transmisji danych 32Kbps~16Mbps
Kompresja audio	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC, częstotliwość próbkowania dźwięku 8KHz/32KHz/48KHz
Filtr podczerwieni	Mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz	IR; zasięg: 200m regulowany
Ulepszenia obrazu	HLC, BLC, DEFOG, 2D/3D DNR, AGC, ROI (7 dynamicznych regionów), nakładanie obrazu, ROI, maski prywatności(24, 4 przypadające na region), smart IR
Ustawienia obrazu	Saturacja, Jasność, Kontrast, Ostrość, regulowane przez oprogramowanie lub przeglądarkę internetową
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, wyzwolenie z wejścia/wyjścia alarmowego, wyjątki (HDD pełny, błąd zapisu HDD, konflikt adresów IP, konflikt adresów MAC, wyjątek serwera FTP)
Powiązania alarmowe	Wysyłanie wiadomości e-mail, załączenie nagrywania, załączenie przechwytywania, powiadomienie centrum nadzoru
Inteligentne zdarzenia	Pojedyncze/podwójne przekroczenie linii, wtargnięcie, ochrona obwodowa, zostawienie/zabranie przedmiotu, wałęsanie się, bieganie, parkowanie, zliczanie ludzi, detekcja zajętości miejsca pracy, detekcja braku kasku, mapa ciepła, utrata wideo, przechwytywanie twarzy
PTZ	
Zakres panoramy	360°
Szybkość	Ręczna regulacja prędkości: 0,1°~180°/s, prędkość obracania: 240°/s
Zakres pochylenia	-16°~90° (Domyślnie -3°~90°)
Szybkość	Ręczna regulacja prędkości: 0,1°~120°/s, prędkość pochylenia: 120°/s
Pozycjonowanie 3D	Tak
Presety	500
Patrol	16, do 32 presetów na patrol
Ścieżka	8, każdy z pamięcią 600s lub 1000 kierunków
Zaplanowane zadania	Preset, patrol, ścieżka, wyjście alarmowe
Parkowanie	Tak

EV-PTZ-4233G1-AS

Interfejs	
Komunikacja	1xRJ45 10M/100M Ethernet
Slot na kartę	MicroSD do 512 GB
We/Wy audio	1/1
We/Wy alarmowe	1/1
Przycisk reset	Tak
Sieć	HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1/v2/v3; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; SMTP; TLS; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPOE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; RTSP; FTP; SFTP; NAS; PING
Kompatybilność	ONVIF (PROFILE S/T/G/M), SDK, CGI, P2P
Zdalne połączenia	≤7
Aplikacja na komputer	NetVideo
Aplikacja mobilna	VideoSight
ANR	Tak
Pozostałe	
Zasilanie	12V DC ± 10%; POE+(IEEE802.3 at)
Pobór mocy	max. 14W (IR wyłączony); :max. 24 W
Warunki pracy	-40°C ~ 70°C (IR wyłączony), -40°C~40°C (IR włączony), Wilgotność 95%
Warunki przechowywania	-40°C ~ 70°C, Wilgotność 95%
Stopień ochrony	IP66, IK10, ochrona przepięciowa 6kV
Wymiary kamery	222x372 [mm]
Waga kamery	7.8kg
Kryteria DORI	
DORI	Detekcja:1793m Obserwacja:711m Rozpoznanie:358m Identyfikacja:179m

Wymiary[mm]:

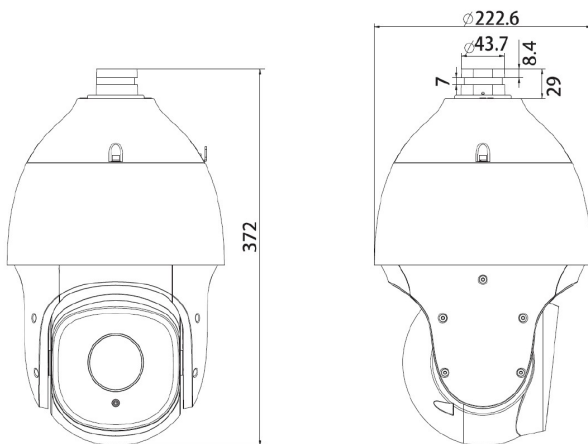

Akcesoria w zestawie:



Akcesoria opcjonalne:



EV-US

