CZYTNIK UHF HU-606

SPECYFIKACJA

Częstotliwość	Standard ISM 902~928MHz oraz ISM 865~868MHz, możliwość regulacji
Zasięg odczytu	Do 18 cm
Moc wyjściowa	0~13 dBm, programowalne systemowo
Obsługiwane protokoły	ISO18000-6B, ISO18000-6C (EPC GEN2)
Obsługiwane interfejsy	USB
Typ transmisji danych	FHSS
Zintegrowana antena	Tak
Zasilanie	5V DC
Temperatura pracy	Od -10°C do +60°C
Waga	100 g
Wymiary	105 mm x 70 mm x 11mm

Cechy

- Czytnik UHF
- Zasięg do 18 cm
- Programowalna moc wyjściowa do 13 dBm
- Zintegrowana antena
- Zasilanie 5V DC, USB
- Małe wymiary
- Niski pobór mocy
- Obsługiwane protokoły ISO18000-6B, ISO18000-6C

Opis

HU-606 to nowoczesny czytnik zasięgu UHF przeznaczony do pracy w systemach identyfikacji radiowej RFID. Urządzenie wyposażone jest w zinegtowany czytnik i antenę umożliwiającą odbiór i zapis informacji na kompatybilnych nośnikach danych takich jak naklejki, tagi, karty zbliżeniowe itp. Czytnik pozwala m.in. na zabezpieczenie znaczników przed zapisem, zapis EPC, danych użytkownika i haseł, odczyt EPC, TID, danych użytkownika, haseł czy też wykonanie operacji kill tag (zniszczenie znacznika).

CZYTNIK UHF HU-606
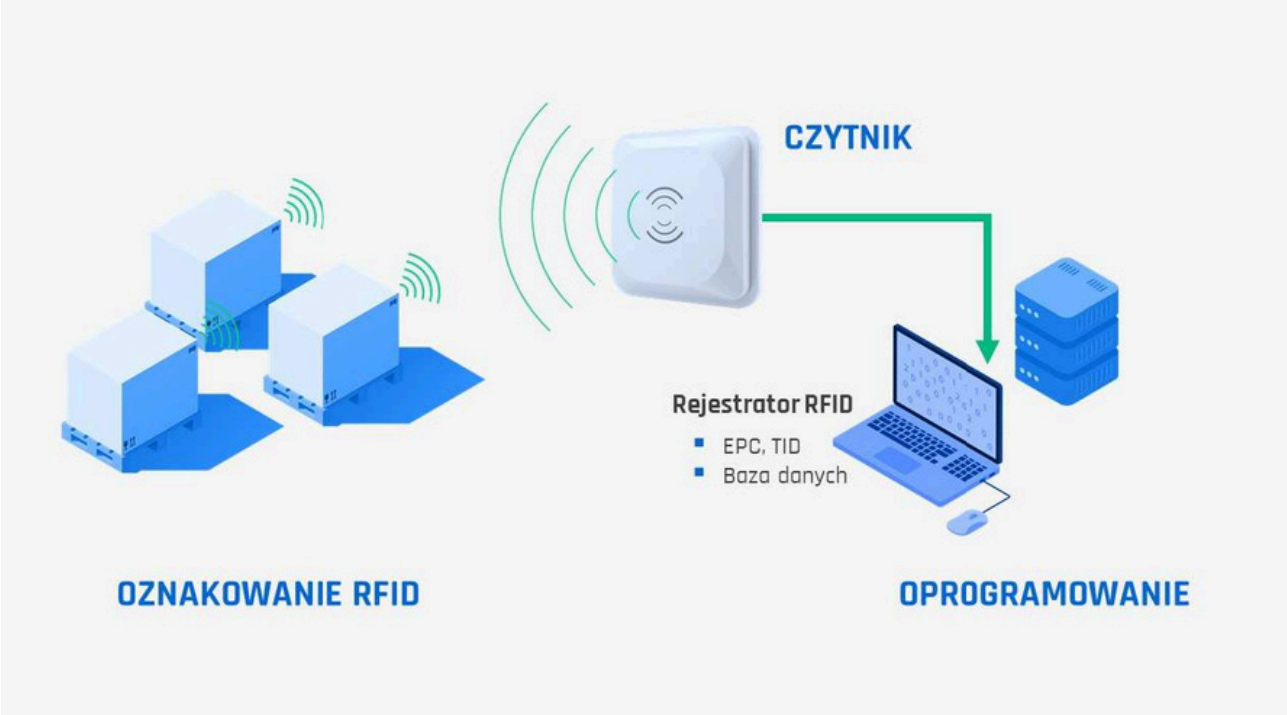
SCHEMAT DZIAŁANIA