

NSD-4303 43-CALOWY MONITOR ALL-IN-ONE 4K UHD DIGITAL SIGNAGE


CECHY



- Rozdzielczość Ultra HD 3840 x 2160.
- Matryca o jasności 500 nitów zapewnia wyraźne obrazy nawet w dobrze oświetlonych miejscach.
- Ultrawąska ramka 8,7 mm zapewnia płynne i wciągające wrażenia wizualne.
- Smukły profil 40 mm ściśle przylega do ściany, zapewniając elegancki, zintegrowany wygląd.
- 25% powłoka antyodblaskowa zapewniająca brak odbłasków w każdych warunkach oświetleniowych.
- Technologia Anti-Burn-in™ zapobiega powstawaniu efektu powidoków na obrazie.
- Matryca klasy komercyjnej - premium zaprojektowana do użytku 24/7.
- Elastyczna orientacja monitora z opcjami poziomymi i pionowymi.
- Android 9.0 i 16 GB pojemności pamięci masowej na aplikacje i multimedia.
- Szybkie i łatwe odtwarzanie multimediów USB bezpośrednio z urządzeń pamięci masowej USB.
- Wbudowane opcje Wi-Fi 5 i Bluetooth ułatwiające integrację z istniejącą siecią i połączenie z urządzeniami peryferyjnymi.
- Zintegrowana przeglądarka internetowa umożliwiająca dostęp do treści online bezpośrednio z monitora.
- Bezprzewodowe udostępnianie ekranu bez konieczności pobierania aplikacji.
- Przyjazny użytkownikowi system zarządzania treścią oferuje intuicyjny interfejs do łatwej aktualizacji i planowania treści.
- Wbudowana zaawansowana funkcja planowania treści dla łatwego ustalania harmonogramu odtwarzania treści.
- 3 porty HDMI zapewniają połączenia z zewnętrznym odtwarzaczem multimedialnym i różnymi źródłami HD.
- Sterowanie RS232 i LAN do włączenia do zarządzanej sieci w celu scentralizowanego zarządzania.
- Zgodność z oprogramowaniem Neovo Controller różnych marek i konsolidacja kodów poleceń.

NSD-4303, 43-calowy monitor 4K Ultra HD typu „wszystko w jednym” do Digital Signage o jasności 500 nitów, działa na systemie operacyjnym Android 9.0. Zapewnia kompleksowe rozwiązanie do kompleksowego zarządzania treścią, ułatwiając tworzenie, zarządzanie i publikowanie przyciągających wzrok treści. Dzięki zaawansowanemu harmonogramowaniu i bezproblemowej integracji najnowocześniejszych funkcji oferuje wszechstronną łączność, elegancki design i wciągające efekty wizualne. Ten monitor jest idealny dla firm, które stawiają na pierwszym miejscu zaangażowanie klientów za pomocą aktualnych i wizualnie uderzających informacji.

RYSUNEK TECHNICZNY

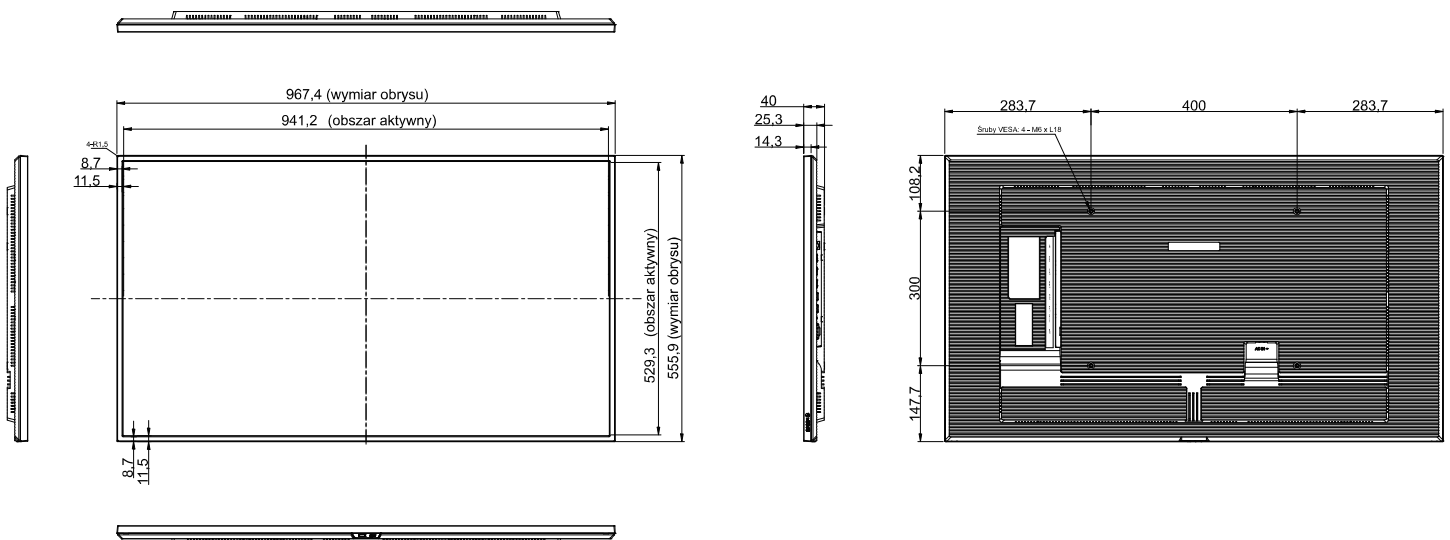

SPECYFIKACJA

Matryca	
Typ matrycy	VA
Rozmiar matrycy	42,5"
Maksymalna rozdzielczość	UHD 3840 x 2160
Rozmiar piksela	0,245 mm
Jasność	500 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	4 000 : 1
Kąty widzenia (Poziom / Pion)	178°/178°
Głębina kolorów	1,07 Miliardów
Czas reakcji	5 ms
Wykończenie powierzchni	Zamglenie 25%, twardość powłoki 3H
Częstotliwość	
Częstotliwość (Pozioma)	18 kHz ÷ 135 kHz
Częstotliwość (Pionowa)	24 Hz ÷ 60 Hz
Wejścia sygnałowe	
HDMI	2,0 x 3
Zdalne sterowanie	
Wejście RS232	9-Pinowe D-Sub
LAN	RJ45 x 1
Wbudowany odtwarzacz	
OS	Android 9.0
CPU	A35*4 rdzeniowy
Pamięć RAM	2 GB
Pamięć masowa	16 GB
Pozostałe przyłącza	
USB	2,0 x 2 (Port serwisowy / Odtwarzanie multimediów)
Dźwięk	
Wyjście dźwięku	Mini Jack Stereo (3,5 mm)
Wbudowane głośniki	10W x 2
Zasilanie	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	AC 100 ÷ 240V, 50 / 60 Hz
Tryb włączony	73W (Włączony)
Tryb uśpienia	< 0,5W
Warunki pracy	
Temperatura	0°C ÷ 40°C
Wilgotność	20% ÷ 80% (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	
Temperatura	-20°C ÷ 60°C
Wilgotność	20% ÷ 80% (bez kondensacji)
Montaż	
VESA FPMPI	400 mm x 300 mm
Wymiary	
Produktu bez podstawy (szer. x wys. x gł.)	967,4 x 555,9 x 40 mm
Opakowania (szer. x wys. x gł.)	1075 x 652 x 144 mm
Masa	
Produktu bez podstawy	9,1 kg
Produktu z opakowaniem	12 kg
Zgodność z przepisami	
Normy i certyfikaty	FCC, CE, LVD, ICES-003 (Wydanie 7), WEEE, RoHS, REACH, BSMI
Akcesoria	
Dostarczane z monitorem	Baterie, kabel HDMI, przewód zasilający, skrócona instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania
Akcesoria opcjonalne	
Uchwyt ścienny	LMA-01, LMA-02
Montaż sufitowy (tylko w orientacji poziomej)	CMP-01 + LMK-01, CMP-01 + LMK-02
Montaż ścienny (tylko w orientacji poziomej)	LMA-01, LMA-02, LMK-01, LMK-02
Montaż stołowy (tylko w orientacji poziomej)	DTS-01



Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Copyright © 2024 AG Neovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nazwa AG Neovo jest znakiem towarowym firmy AIC.
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
P/C: ND30 Wersja 1.0 PL, 20240815