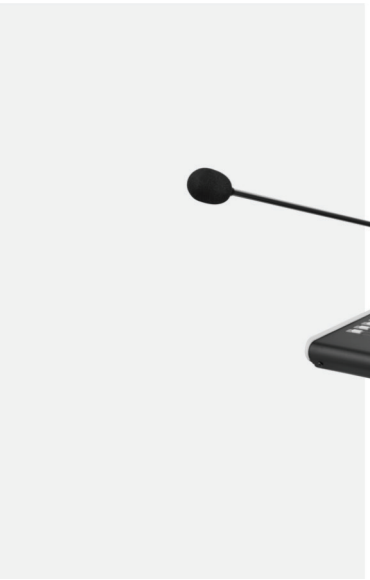

SPA-M1000

Mikrofon IP

Kluczowe funkcje

- Poziom wyjściowy: +10dBV± 3dB
- Częstotliwość odpowiedzi: 100Hz ~ 18kHz
- Obsługiwany protokół: IPv4, HTTP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- Moc: PoE (IEEE 802.3 af typ 1 Klasa 3), Maks.10W, DC24V
- Ethernet: 100/1000 Base-T

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
Hanwha Vision znana wcześniej jako Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPA-M1000

Mikrofon IP

Specyfikacje

Produkt

Typ	Mikrofon IP

Sieć

Ethernet	10/100 Base-T

Ogólne

Temperatura pracy	-10 ~ +40°C (+14°F ~ +104°F)
Wilgotność operacyjna	10~85% RH (bez kondensacji)
Waga	1.29Kg
Wymiary	200(sz) x 73(w) x 206(gł)mm
Kolor	Czarny & Szary
Certyfikat	EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Część 15 Podczęść B, ICES-003 Bezpieczeństwo : UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1

Moc

PoE	PoE (IEEE 802.3 af typ 1 Klasa 3), Maks.10W, DC24V

Wbudowany mikrofon

Wrażliwość wejścia	-50dBV ± 3dB
Częstotliwość odpowiedzi	100Hz ~ 18kHz

Protokół sieciowy

Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

System integracji

API (Interfejs programowania aplikacji)	SUNAPI
Monitorowanie funkcji	Weryfikacja połączenia, wbudowane rejestrowanie systemu

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
Hanwha Vision znana wcześniej jako Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPA-M1000

Mikrofon IP

CAD

Jednostka: mm [cali]

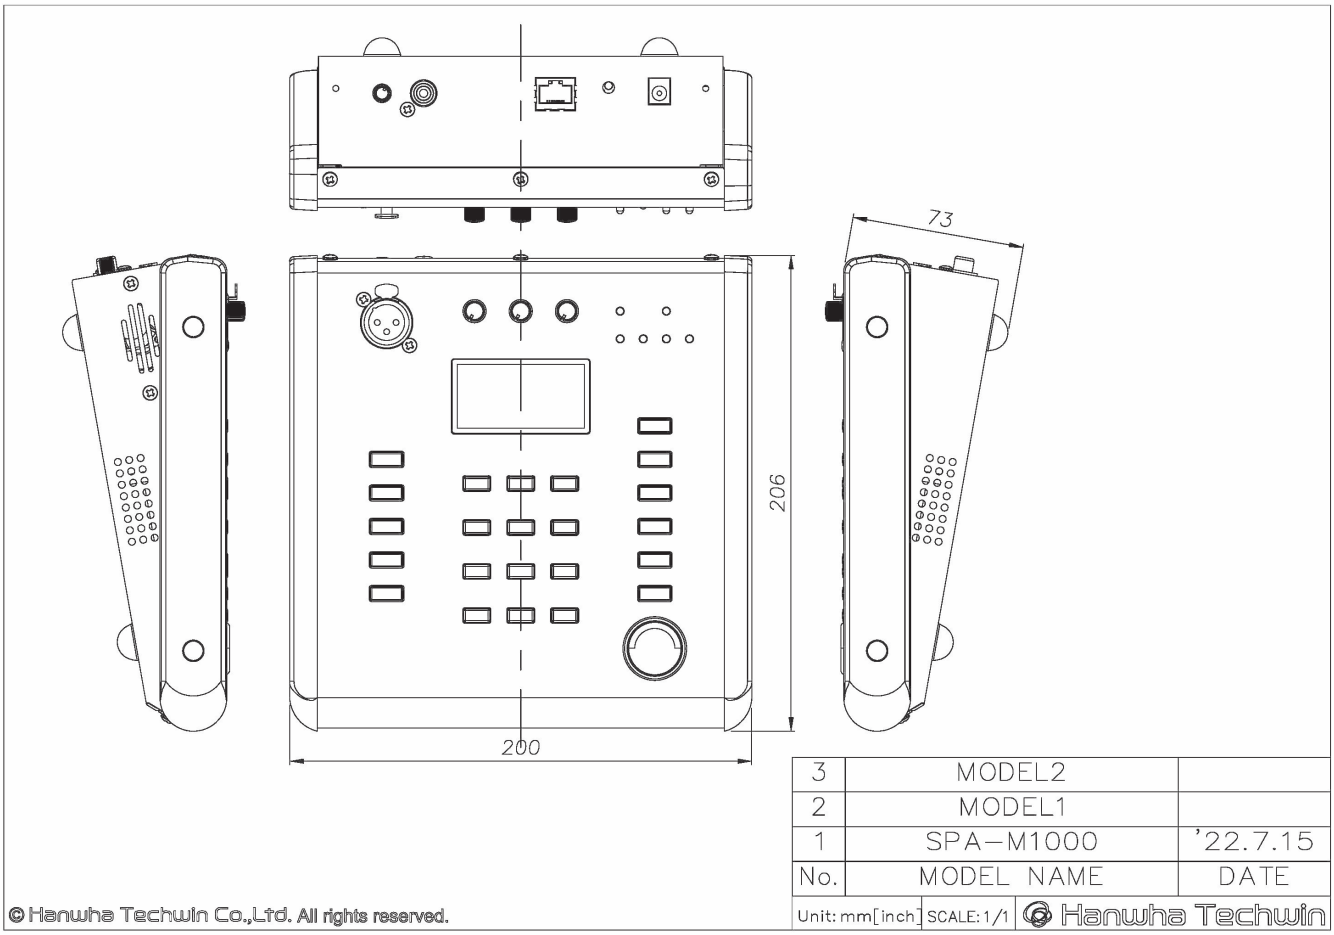

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com
Hanwha Vision znana wcześniej jako Hanwha.

© Hanwha Vision CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone.